

ИНСТИТУТСКИЙ, 16

ОКНА И ФАСАДЫ

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

Чтобы подчеркнуть архитектурный замысел, компанией Hilti (осн. 1941 г., Княжество Лихтенштейн) — мировым лидером в производстве вентилируемых систем фасадов была разработана эксклюзивная технология, позволяющая максимально скрыть элементы крепления керамических панелей.


Алюминиевая подсистема без болтовых соединений уменьшает нагрузку на стены и фундамент, не меняет форму при деформациях, что особенно важно для внешнего вида здания.

1 . Декор

2 . Подсистема

3 . Утеплитель

4 . Монолит

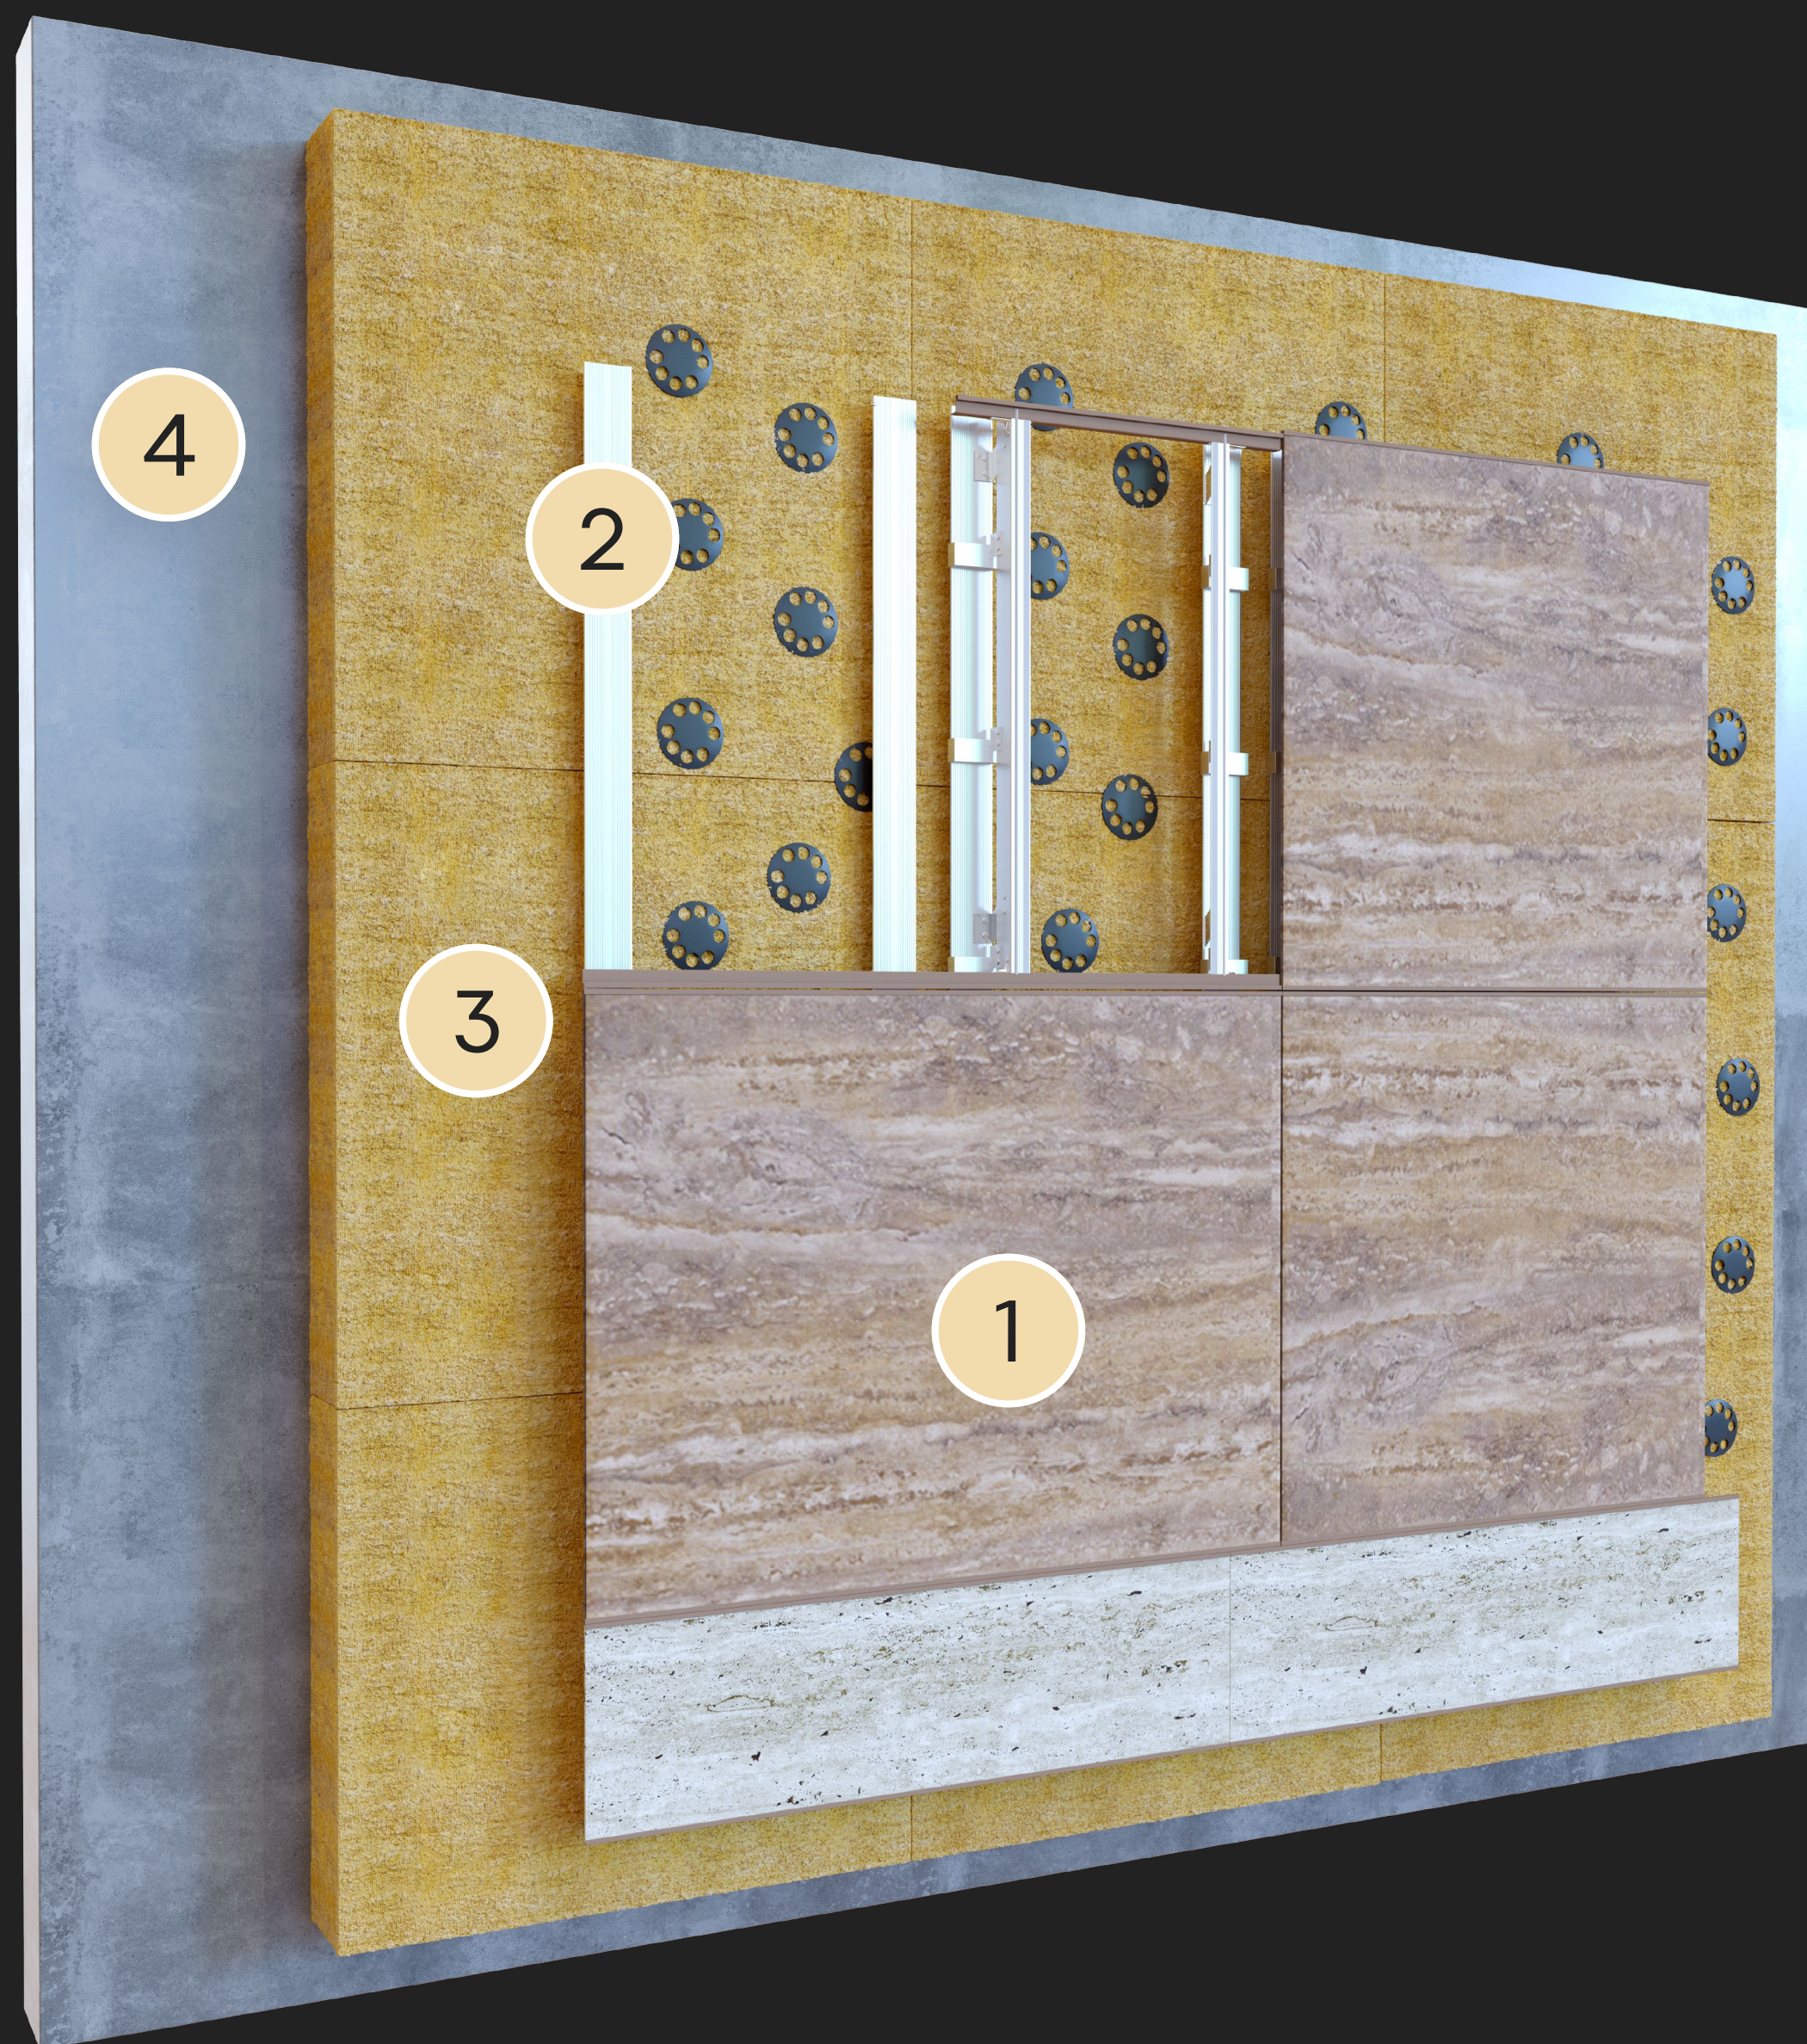

КЕРАМИКА

Для создания уникального фасада «Институтский, 16» завод LAMINAM RUS — официальные представители бренда LAMINAM, разработали специальную коллекцию тонкослойной крупноформатной керамики.

Компания LAMINAM была основана в Италии новатором своего времени — инженером Франко Стефани, который смог разработать способ производства керамических плит максимальной площади и минимальной толщины. Это стало переворотом в области производства отделочных материалов больших форматов.

Благодаря уникальной технологии производства на поверхности керамических плит создаётся рисунок высочайшего качества и естественных цветов. Тёплый оттенок натурального травертина подчёркивает свечение золотого декора на фоне чёрного глянца стекла. Фактурная керамика тактильно воспринимается максимально органично, выглядит надёжно и монолитно.



Прочность: водопоглощение — менее 0,1%, морозостойкость — 150 циклов. Внешний вид дома максимально долго сохранится первоначальным даже в агрессивных климатических условиях.


Экологичность: в составе — глина, кварцевый песок и полевой шпат.

Износостойкость: керамику фасада нельзя поцарапать ножом, материал выдерживает органическое или химическое удаление любого загрязнения и граффити.

ОКНА


Окна в доме выполнены из немецкого алюминиевого профиля Schüco. Они соответствуют самым высоким стандартам с точки зрения дизайна, комфорта и безопасности. Компания Schüco является признанным мировым поставщиком оконных, дверных и фасадных систем из алюминия.

Энергоэффективное стекло контролирует количество проникающей солнечной энергии, поэтому комнаты остаются не только ярко освещенными, но и не перегреваются. Остекление пропускает солнечный свет, но не позволяет мебели выгорать, а в холодное время года сохраняет тепло внутри квартиры, позволяя экономить на отоплении.

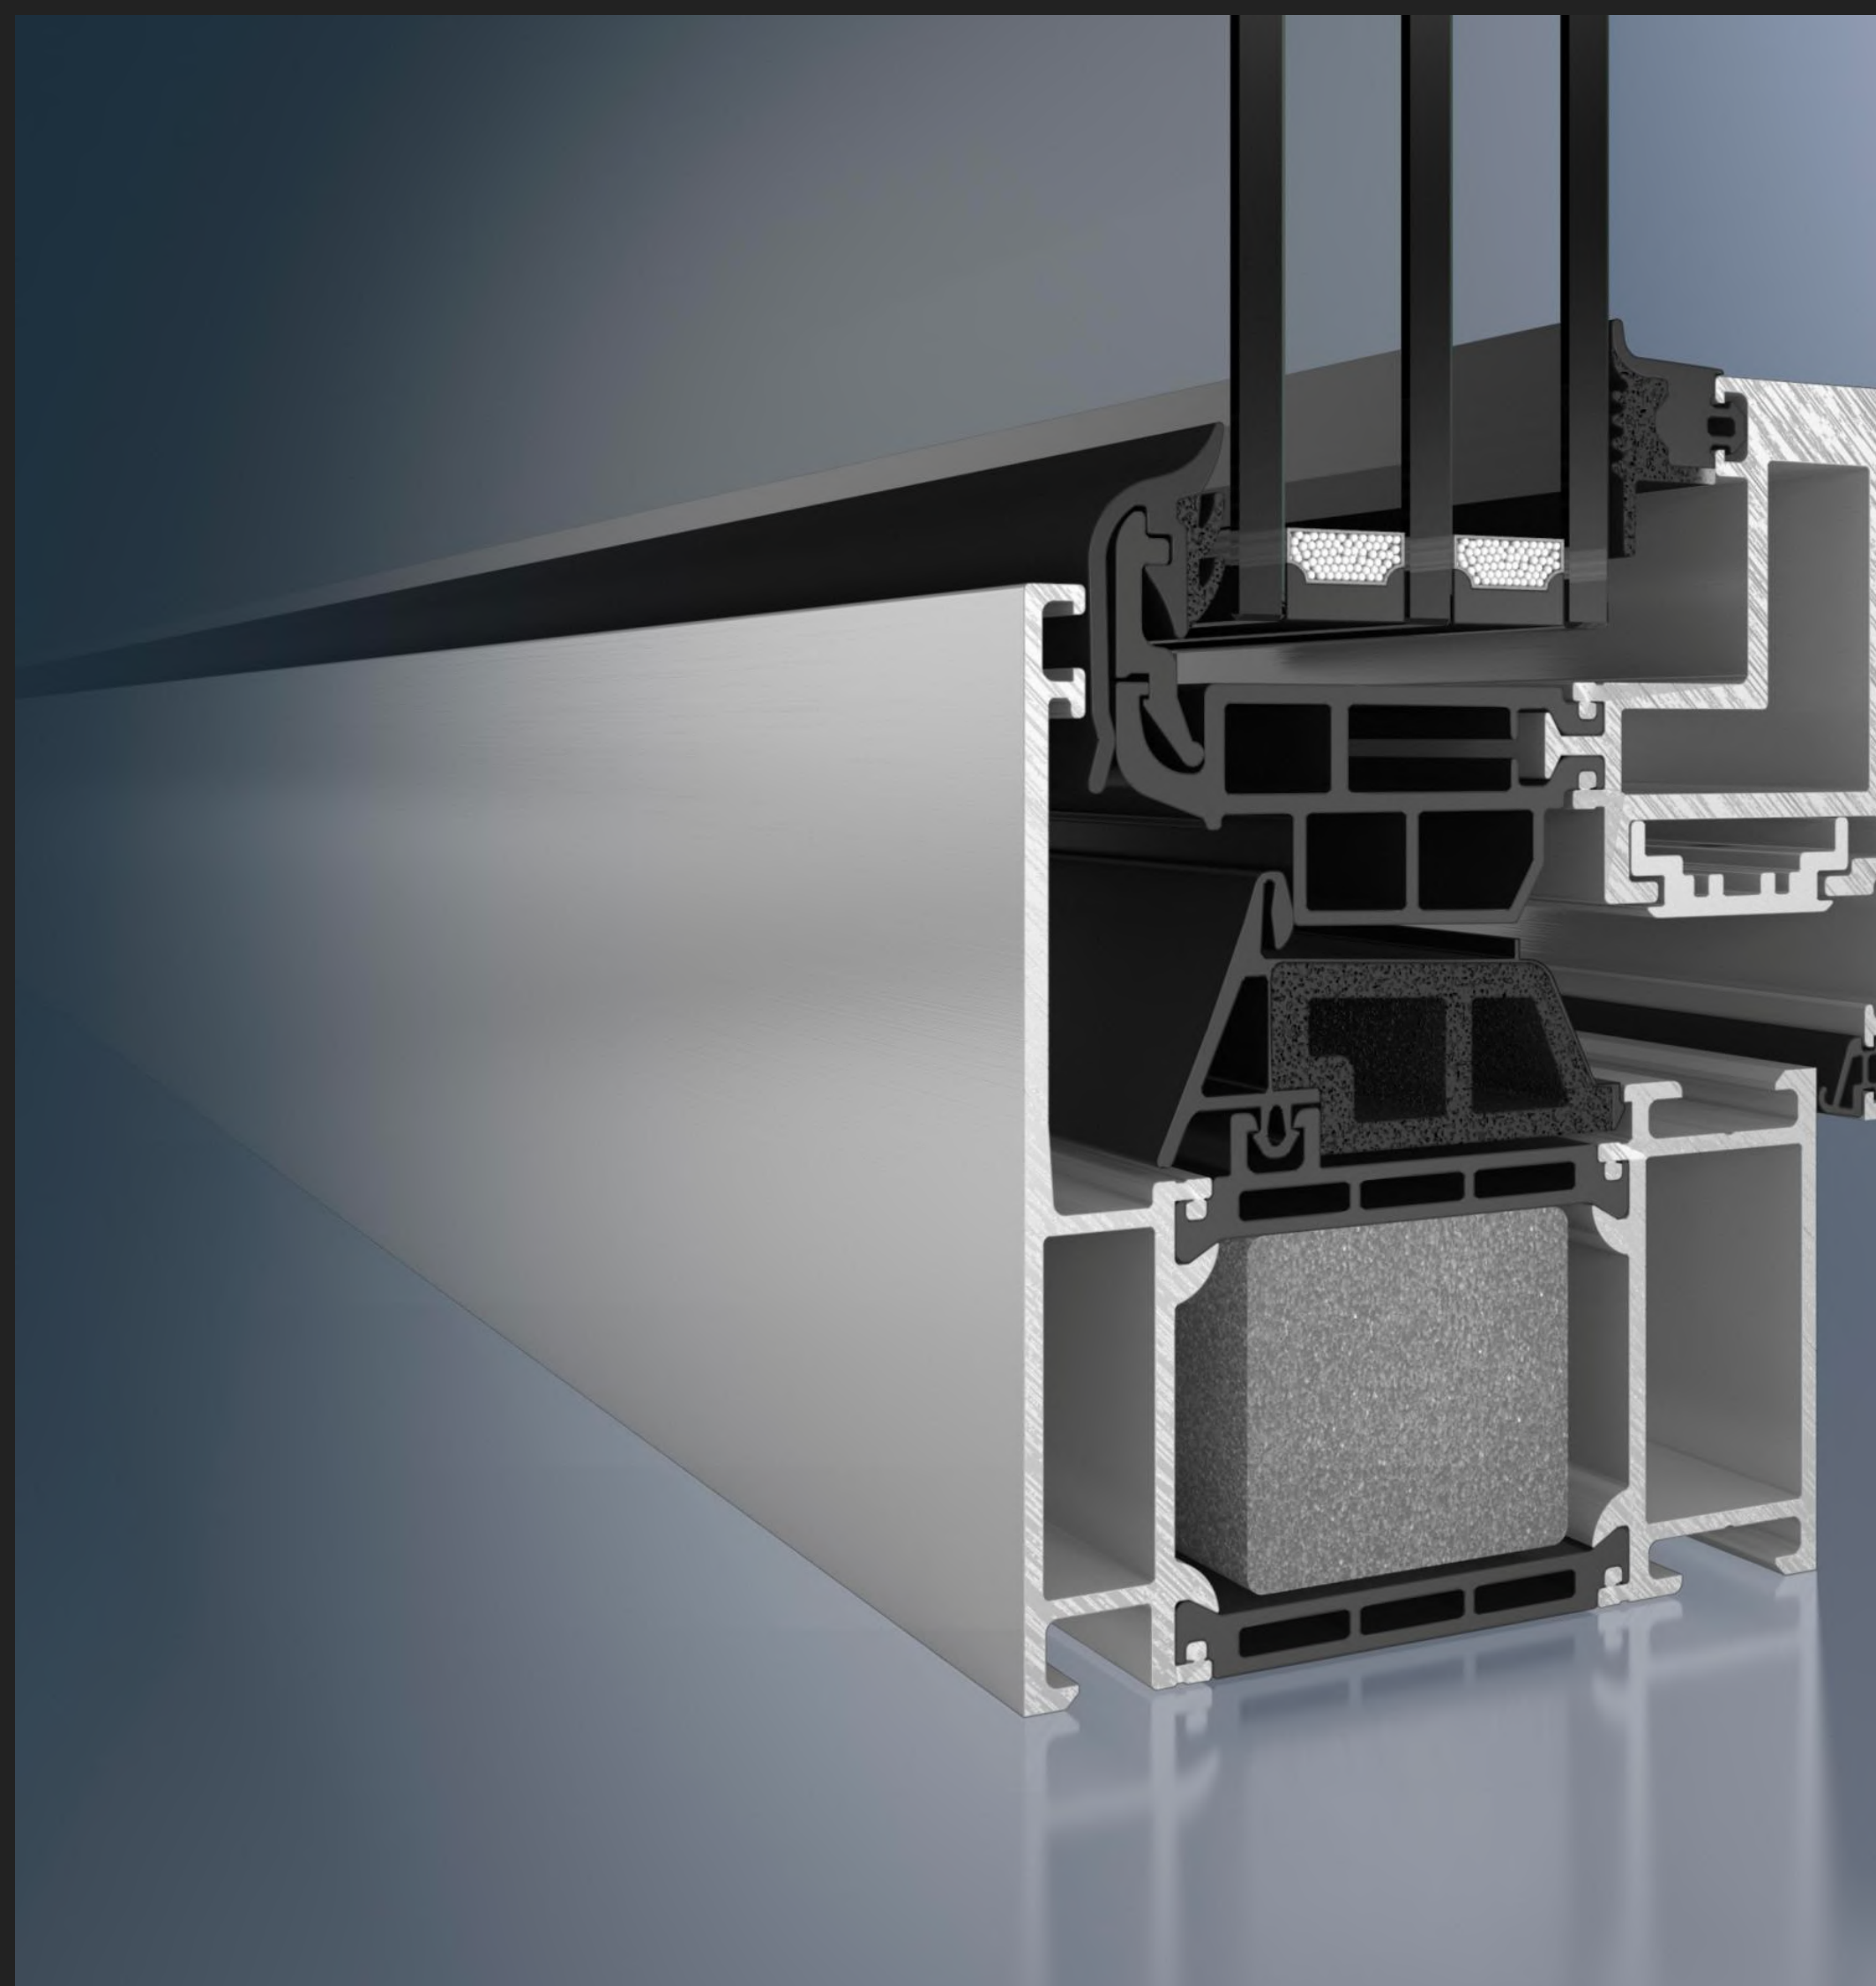

ОКНА

- 1 . Нижняя петля — выдерживает вес до 130 кг.
- 2 . Верхние ножницы — фиксация створки для проветривания.
- 3 . Опора с роликом — обеспечивает легкое и плавное открывание створки.
- 4 . Нижний передаточный уголок — имеет разгрузочную опору для снятия нагрузки с петель в закрытом положении окна.
- 5 . Верхний передаточный уголок — блокирует неправильное закрывание окна.
- 6 . Ригельштанга — обеспечивает необходимую тягу без применения дополнительных усилий.

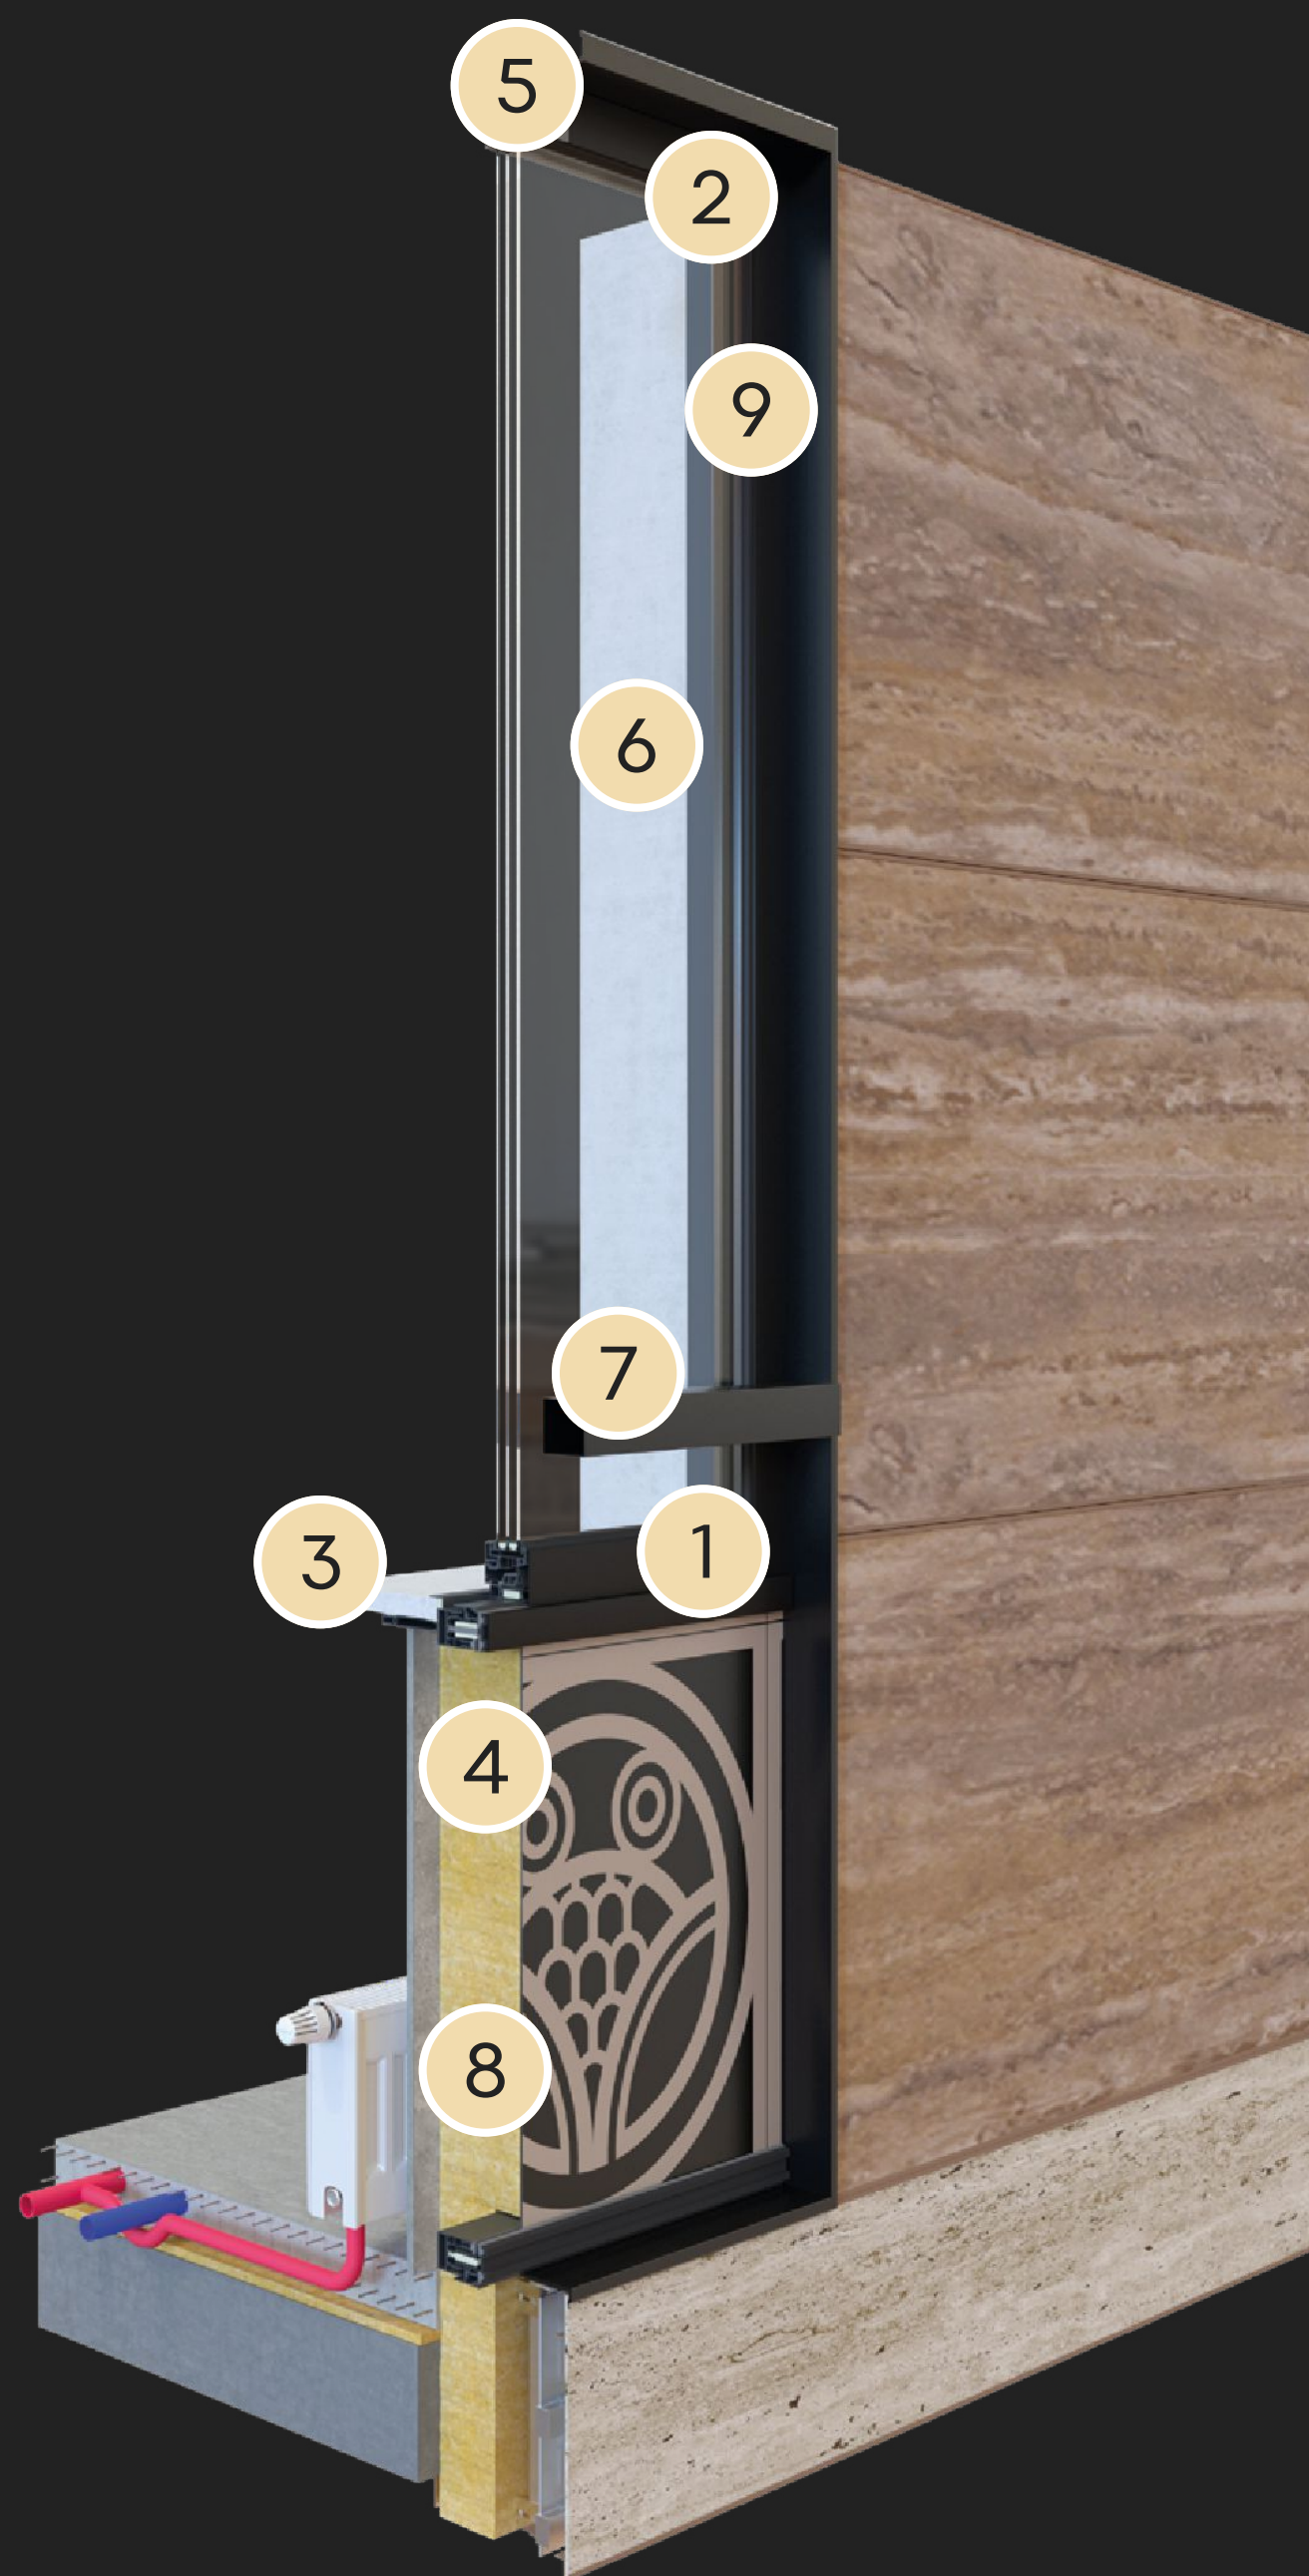

- 7 . Ограничитель открывания 90 градусов - надежно защищает откосы от резкого удара створки при резком распахивании.
- 8 . Скрытые створки: придают максимальную прозрачность конструкции и зрительно увеличивают световой проём.
- 9 . Скрытые петли: внешняя эстетика, качественная теплоизоляция, а также пониженное воздухо- и водопроницание — более долговечная эксплуатация окон.

